

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 1703 - 1991

衬 套

1991-07-23 发布

1992-07-01 实施

机械电子工业部 发布

衬 套

1 主题内容与适用范围

本标准规定了衬套的结构型式、尺寸和技术要求。

本标准适用于阀杆螺母带滚动轴承的闸阀。


2 引用标准

GB 699 优质碳素结构钢 技术条件

GB 1804 公差与配合 未注公差尺寸的极限偏差

3 型式与尺寸

衬套的结构型式如图所示，尺寸按表的规定。

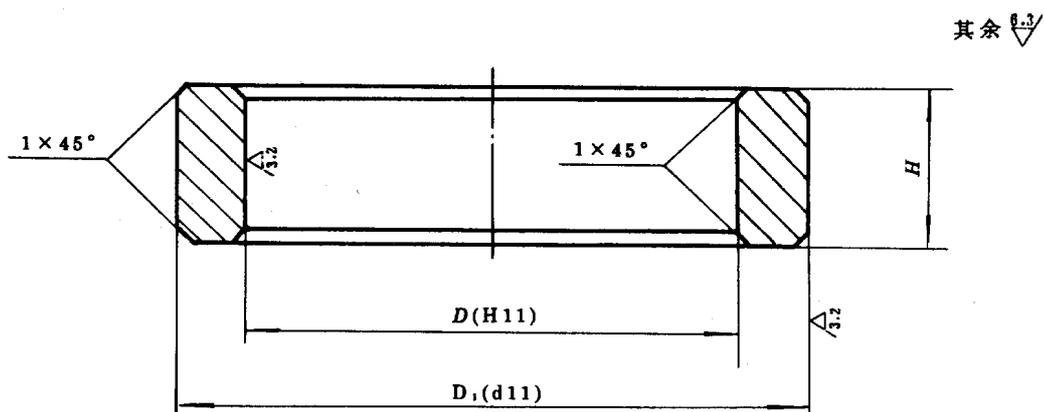

mm

D	D_1	H	质量 (计算密度 7.85) kg
50	64	20	0.19
55	72		0.26
60	78		0.30
65	82		0.31
70	98	23	0.66
75	105	26	0.86
85	118	28	1.15

4 技术要求

- 4.1 材料为 35，技术要求按 GB 699 的规定。
- 4.2 未注公差尺寸的公差等级按 GB 1804 规定的 IT14。

附加说明：

本标准由机械电子工业部合肥通用机械研究所提出并归口。

本标准由机械电子工业部合肥通用机械研究所和北京阀门研究所负责起草。

本标准主要起草人洪勉成、章华友、陆培文、王静忻。

中 华 人 民 共 和 国
机 械 行 业 标 准
衬 套

JB/T 1703 - 1991

*

机械科学研究院出版发行
机械科学研究院印刷
(北京首体南路2号 邮编 100044)

*

开本 880 × 1230 1/16 印张 3/8 字数 4,000
1993年1月第一版 1993年1月第一次印刷
印数 1 - 500 定价 5.00 元
编号 93001

机械工业标准服务网：<http://www.JB.ac.cn>