

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 1735 - 1991

底 阀 阀 瓣 密 封 圈

1991-07-23 发布

1992-07-01 实施

机 械 电 子 工 业 部 发 布

底阀阀瓣密封圈

代替 JB 1735—75

1 主题内容与适用范围

本标准规定了底阀阀瓣密封圈的结构型式、尺寸和技术要求。


本标准适用于公称压力 $p_N 0.25\text{MPa}$ ，公称通径 $D_N 50\sim 300\text{mm}$ 的升降式底阀。

2 引用标准

GB 5574 工业用橡胶板

3 型式与尺寸

底阀阀瓣密封圈的结构型式如图所示，尺寸按表的规定。

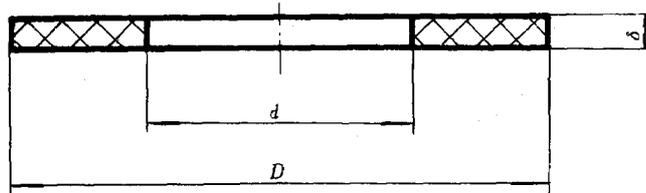

mm

公称通径 D_N	D	d		每 1000 个质量 (计算密度 1.6) kg
50	62	30	3	11.10
65	80	40		18.09
80	95	50		24.59
100	120	60	4	54.26
125	145	75		77.37
150	170	95	5	124.82
200	220	120		219.80
250	270	145	6	390.93
300	325	170		578.20

4 技术要求

材料为 1260，技术要求按 GB 5774 的规定。

附加说明：

本标准由机械电子工业部合肥通用机械研究所提出并归口。

本标准由机械电子工业部合肥通用机械研究所和北京阀门研究所负责起草。

本标准主要起草人洪勉成、章华友、陆培文、王静忻。

中 华 人 民 共 和 国
机 械 行 业 标 准
底 阀 阀 瓣 密 封 圈
JB/T 1735 - 1991

*

机械科学研究院出版发行
机械科学研究院印刷
(北京首体南路2号 邮编 100044)

*

开本 880×1230 1/16 印张 3/8 字数 2,000
1993年1月第一版 1993年1月第一次印刷
印数 1 - 500 定价 5.00元
编号 93001

机械工业标准服务网：<http://www.JB.ac.cn>